




CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIC

- Địa chỉ: 101 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Website: www.gicpower.com
- Email: info@gicpower.com;
- khang.la@gicpower.com-0915431768;
thao.np@gicpower.com-0917972760

- Thuyết trình:
Lê An Khang
Nguyễn Phương Thảo
- Nội dung:
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Thị Minh Khang

Bức tranh ngành điện Việt Nam

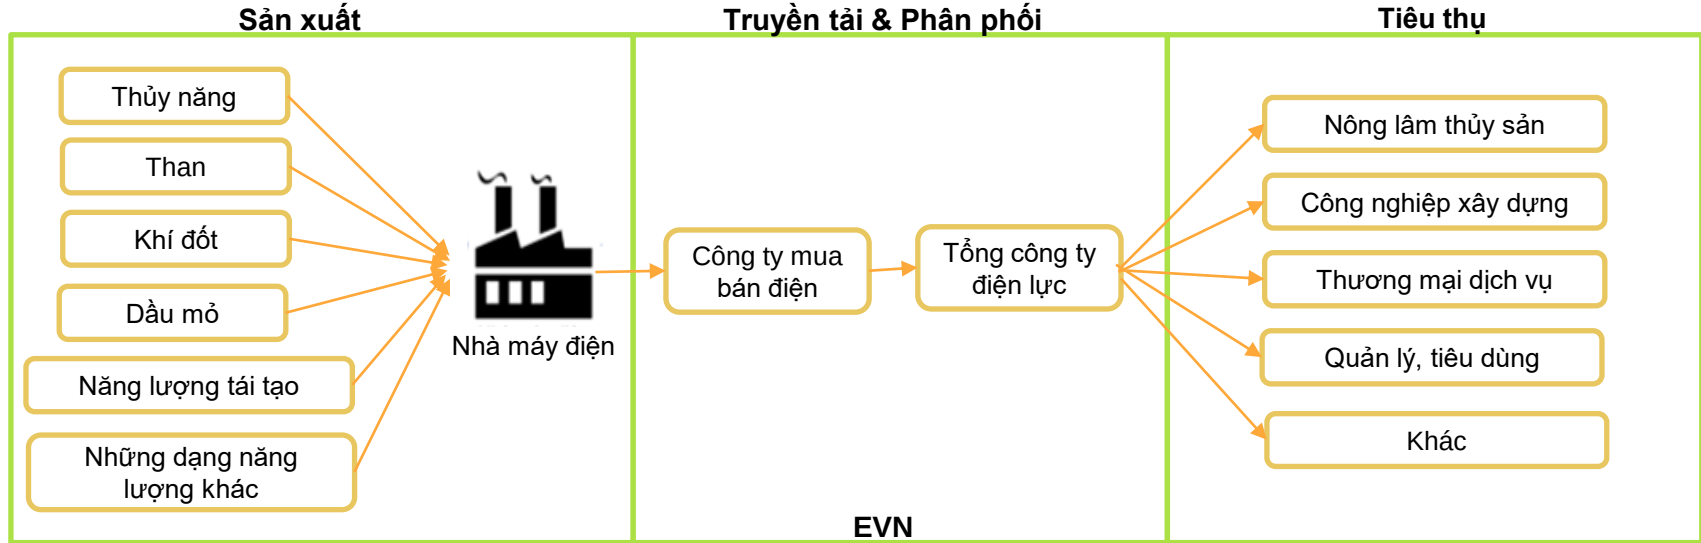


Cơ cấu quy hoạch tỷ trọng điện năng của Quy hoạch điện VII



	2020	2020 (Thực tế - VN)	2020 (Thực tế - TG)	2025	2030
Thủy điện	29,5% (21.600 MW)	32% 35.000 MW	20% 1.267 GW	20,5% (24.600MW)	15,5% (27.800 MW)
Điện gió	0,8% (800MW)	0,7% 429 MW	4,8% 651 GW	1% (2.000 MW)	2,1% (6000MW)
Năng lượng sinh khối	1%	350 MW	10% 139 GW	1,2%	2,1%
Năng lượng mặt trời	0,5% (850 MW)	8,8% 5.053 MW	3% 629 GW	1,6% (4.000 MW)	3,3% (12.000 MW)
Nhiệt điện	16,6% (9.000 MW)	42,7% 54.880 MW	40% 3000 GW	19% (15.000 MW)	16,8% (19.000 MW)

(Nguồn: Quy hoạch điện VII, Enerdata)

NỘI DUNG

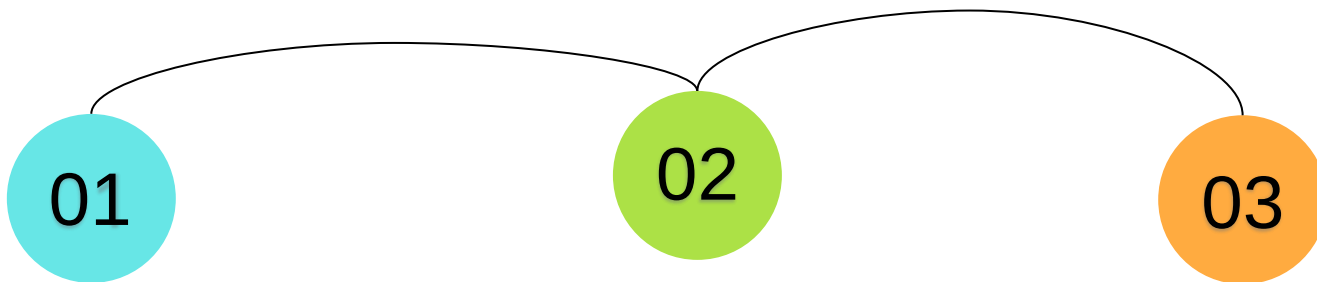

Tổng quan về
Điện mặt trời

Điện Mặt trời áp
mái kết hợp dự
án Nông nghiệp

Điện Mặt trời
nổi lưới

01

TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN MẶT TRỜI



Giới thiệu

Điện mặt trời cũng được gọi là *quang điện* hay *quang năng* (*photovoltaics* - PV) là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật biến đổi ánh sáng mặt trời trực tiếp thành điện năng nhờ pin mặt trời.





- *Việt Nam được xem là một quốc gia có tiềm năng rất lớn về điện mặt trời.*

Số liệu về cường độ bức xạ tại Việt Nam

Vùng	Giờ nắng trong năm	Cường độ BXMT (kWh/m ² , ngày)	Đánh giá
Đông Bắc	1,600 – 1,750	3.3 - 4.1	Trung bình
Tây Bắc	1,750 – 1,800	4.1 - 4.9	Trung bình
Bắc Trung Bộ	1,700 – 2,000	4.6 - 5.2	Tốt
Tây Nguyên và Nam Trung Bộ	2,000 – 2,600	4.9 - 5.7	Rất tốt
Nam Bộ	2,200 – 2,500	4.3 - 4.9	Rất tốt
Trung bình cả nước	1,700 – 2,500	4.6	Tốt

(Nguồn: Bộ Công Thương)

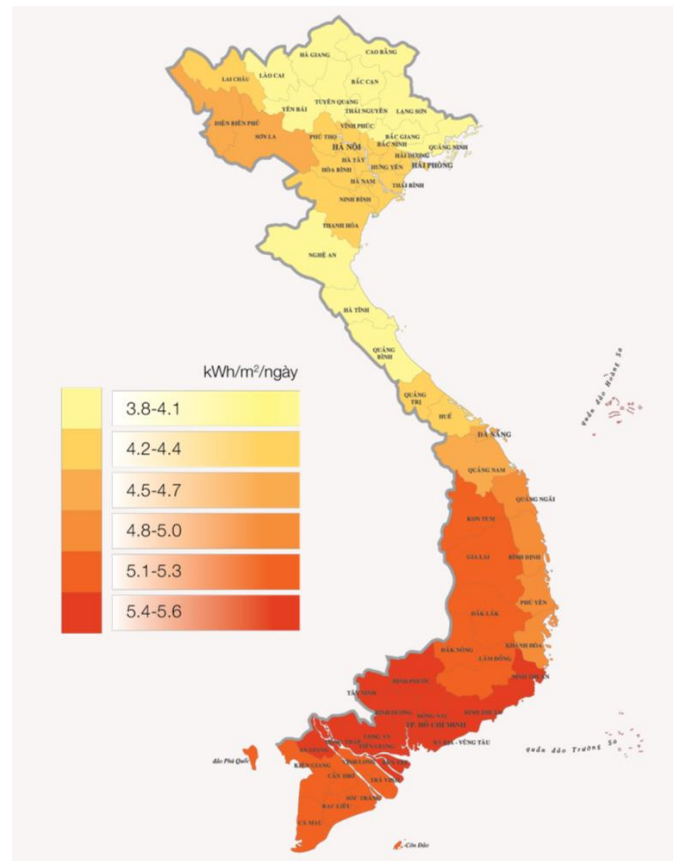

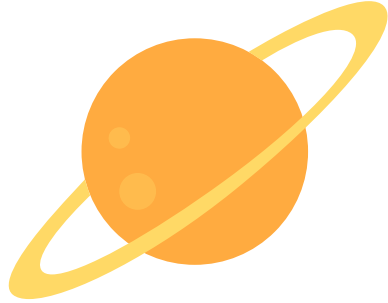


Cơ sở pháp lý trong đầu tư Điện mặt trời tại Việt Nam






Việt Nam đang có quan điểm và chiến lược khuyến khích huy động mọi nguồn lực từ xã hội và người dân cho phát triển năng lượng tái tạo.

- Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
- Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
- Quy hoạch điện VII về việc phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030 → Đây văn bản có tính định hướng cho sự phát triển của toàn bộ chuỗi giá trị ngành điện Việt Nam trong tương lai.




Cơ cấu quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030

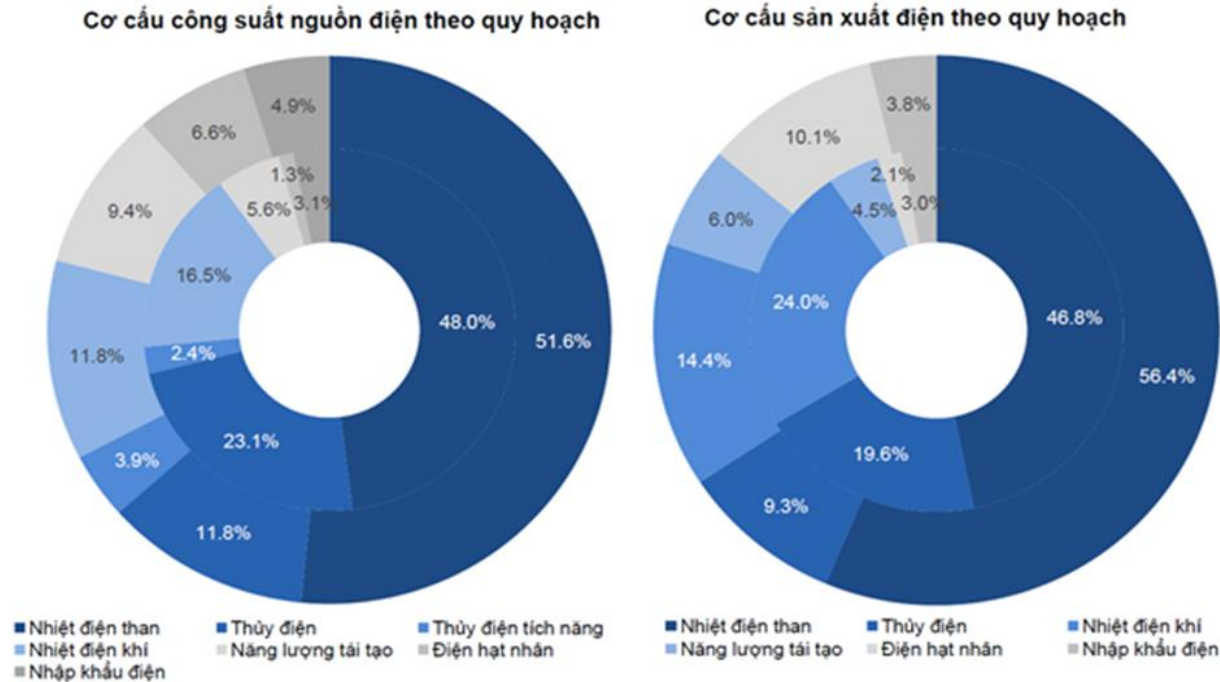

(Nguồn: Quy hoạch điện VII, FPTTS Tổng Hợp)

Tình hình phát triển điện mặt trời áp mái đến năm 2020

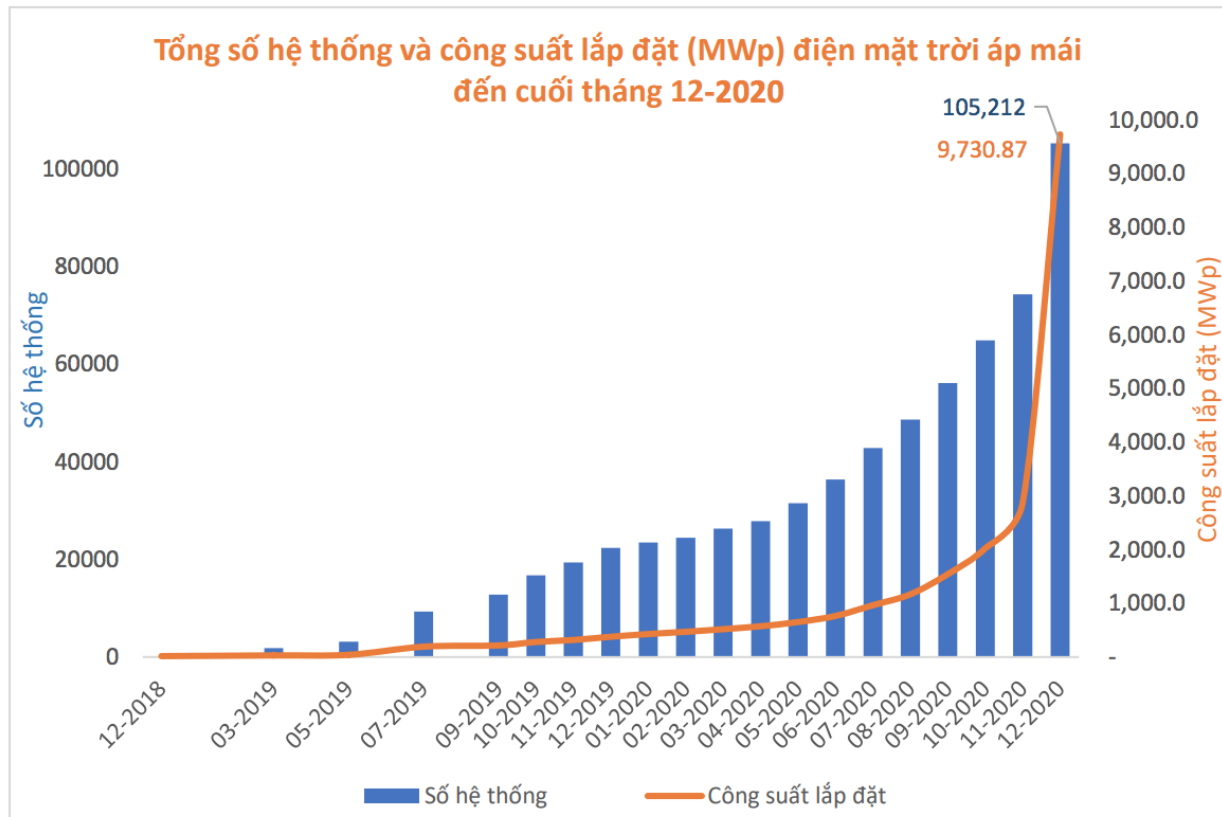

Đến cuối tháng 12/2020, Việt Nam có 105.212 hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt 9.730,87 MWp

Tổng số hệ thống và công suất lắp đặt (MWp) điện mặt trời áp mái đến cuối tháng 12, 2020

(Nguồn: Viet Nam Energy Partnership Group)


02


DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI KẾT HỢP NÔNG NGHIỆP





TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI



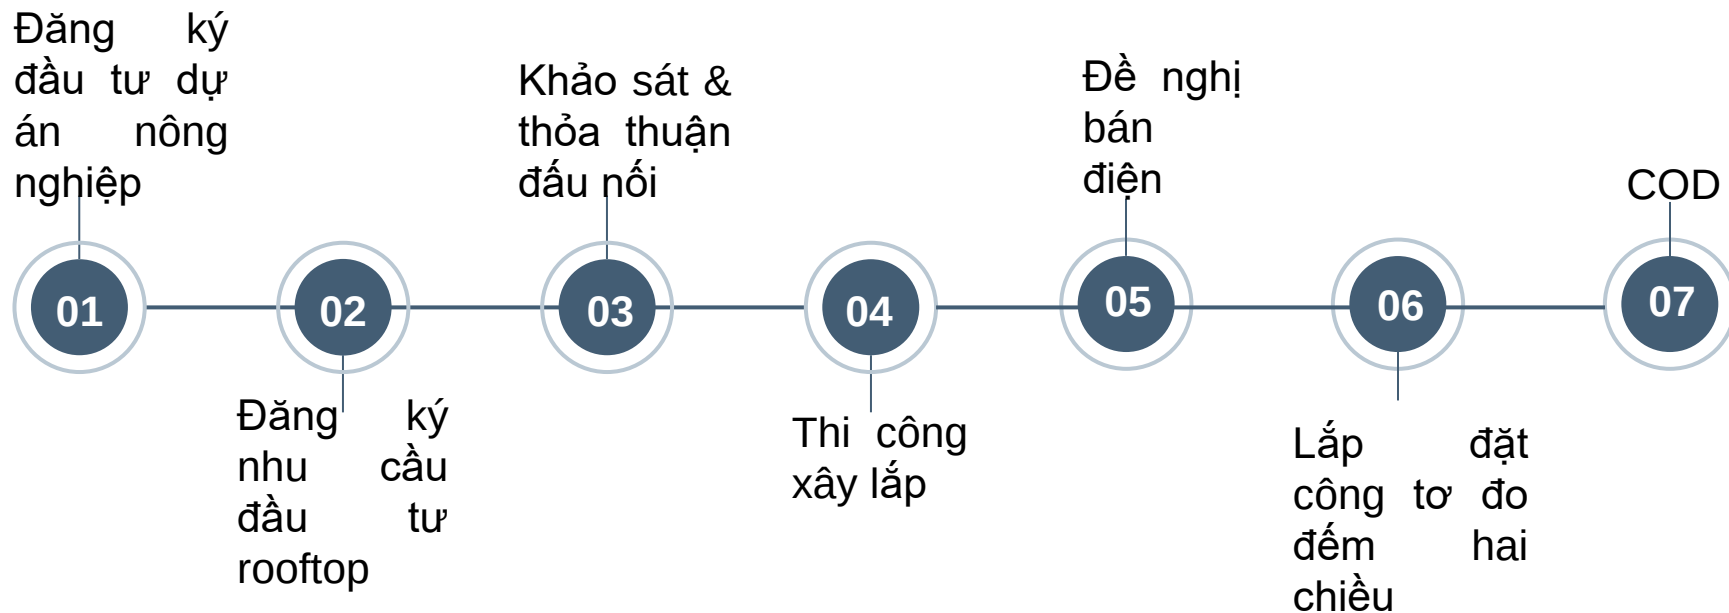

Các lưu ý khi trước khi đầu tư dự án



- Loại đất ưu tiên lựa chọn đầu tư: Đất nông nghiệp có thể chuyển đổi mục đích sang Đất nông nghiệp khác.
- Vị trí đất gần Đường dây 22kV.
- Khoảng cách từ vị trí đất đến điểm đấu nối $\leq 300\text{m}$.
- Cần làm việc trước với EVN địa phương để đảm bảo vị trí còn khả năng tải điện.
- Xác định thời điểm có thể khởi công, đảm bảo dự án hoàn thành trước tháng 12/2020 (do giá điện 8.38 Us cents/kWh chỉ có hiệu lực cho những dự án hoàn thành đóng điện trước 31/12/2020).
- Thời gian từ khi khởi công dự án đến khi hoàn thành đóng điện dự kiến là 2 tháng.
- Hợp đồng mua bán điện ký với EVN có thời gian 20 năm, cố định theo giá 8.38 Us cents/kWh, EVN sẽ quy đổi tỷ giá sang VND thực hiện 1 năm/lần.

ĐỀ XUẤT THIẾT BỊ CHÍNH SỬ DỤNG TRONG HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

- Thương hiệu: Từ Top 10 nhà cung cấp trên thế giới
- Công suất: 440 - 450 Watts/tấm pin
- Bảo hành sản phẩm: 12 năm
- Bảo hành hiệu suất: 25 năm



BỘ BIẾN TẦN SOLAR INVERTER

- Thương hiệu: Từ Top 5 nhà cung cấp thế giới
- Bảo hành sản phẩm: 5 năm
- Theo dõi hoạt động của hệ thống năng lượng mặt trời qua máy tính/smart phone

CHI PHÍ ĐẦU TƯ THAM KHẢO

Chi phí đầu tư Dự án nông nghiệp kết hợp điện mặt trời áp mái dự kiến (công suất 1000kWp)



STT	DIỄN GIẢI HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	NHÃN HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (đồng)
I	HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI				14.000.000.000
1	Biến tần năng lượng mặt trời Sungrow 110 kW, tích hợp DC+AC switch, fuse, DC&AC SPD Type II	Từ Top 5 nhà cung cấp thế giới	Bộ	8	
2	Smart Communication Box for each site, cloud monitoring, RS485 to Ethernet (COM 100 E)	Từ Top 5 nhà cung cấp thế giới	Bộ	1	
3	Tấm pin mặt trời Trinasolar 450Wp	Từ Top 10 nhà cung cấp thế giới	Tấm	2.220	
4	Khung đỡ và phụ kiện		Hệ	1	
5	Hệ thống cáp điện, tủ điện và phụ kiện		Hệ	1	
6	Hệ thống chiếu sáng nội bộ		Hệ	1	
7	Hệ thống chống sét		Hệ	1	
8	Hệ thống CCTV		Hệ	1	
9	Nhân công lắp đặt, vận chuyển		Hệ	1	
10	Khảo sát, thiết kế kỹ thuật chi tiết, kiểm định kết cấu		Gói	1	
11	Thí nghiệm, kiểm định chất lượng điện năng		Gói	1	
II	CHI PHÍ XÂY DỰNG TRANG TRẠI				
1	Phần nền móng, san lấp mặt bằng, rà phá bom mìn và nhà thép tiền chế		Hệ	1	
2	Nhà bảo vệ		Nhà	1	
III	ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP		Gói	1	
IV	CHI PHÍ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN		Dự án	1	
	TỔNG CỘNG (CHƯA VAT)				14.000.000.000
	VAT				1.400.000.000
	TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM VAT				15.400.000.000

HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Thông số tính toán



Công suất	1000.00	kWp
Chi phí đầu tư (chưa bao gồm VAT)	14,000	triệu đồng
<u>Vốn chủ sở hữu</u> (40%)	5.600	triệu đồng
<u>Vay vốn trung dài hạn</u> (60%)	8.400	triệu đồng
Thời gian sử dụng hệ thống tối thiểu	20	năm
Giá bán điện cho EVN (8.38cents/kWh)	1,940	đồng/kWh
Tmax bình quân 1 năm	1,380	giờ
Sản lượng điện năm đầu tiên theo lý thuyết	1.380.000	kWh
Tỷ lệ suy giảm công suất năm đầu	3.0%	
Tỷ lệ suy giảm công suất các năm tiếp theo	0.7%	
Tốc độ tăng tỷ giá USD hàng năm	2.0%	
Tốc độ trượt giá hàng năm	2.0%	
Chi phí bảo trì/bảo dưỡng hàng năm	4.0%	doanh thu điện
Chi phí bảo hiểm tài sản	0.10%	chi phí đầu tư
Thời gian vay vốn	7	năm
Lãi suất vay vốn dự kiến	11%	/năm
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu dự kiến	9.0%	/năm

Kết quả kinh doanh của dự án

Năm	Sản lượng điện (kWh)	Giá điện EVN (đồng)	Tiền tiết kiệm khi sử dụng hệ thống NLMT (triệu đồng)	Chi phí phát sinh cho hệ thống (triệu đồng)			EBITDA-Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (triệu đồng)	Chi phí khấu hao (triệu đồng)	Chi phí lãi vay (triệu đồng)	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	Thuế TNDN (triệu đồng)	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
				Chi phí vận hành	Chi phí bảo hiểm tài sản	Tổng chi phí						
1	1.338.600	1.940	2.578	103	14	117	2.461	1.400	882	179	36	143
2	1.329.230	1.984	2.637	105	14	120	2.517	1.400	784	333	67	266
3	1319.925	2.043	2.697	108	15	122	2.575	1.400	675	499	100	400
4	1.310.686	2.105	2.758	110	15	125	2.633	1.400	554	680	136	544
5	1.301.511	2.168	2.821	113	15	128	2.693	1.400	418	875	175	700
6	1.292.400	2.233	2.886	115	15	131	2.755	1.400	267	1.088	218	870
7	1.283.354	2.300	2.951	118	16	134	2.818	1.400	98	1.319	264	1.055
8	1.274.370	2.369	3.019	121	16	137	2.882	1.400	-	1.482	296	1.185
9	1.265.449	2.440	3.087	123	16	140	2.948	1.400	-	1.548	310	1.238
10	1.256.591	2.513	3.518	126	17	143	3.015	1.400	-	1.615	323	1.292
11	1.247.795	2.588	3.230	129	17	146	3.084		-	3.084	617	2.467
12	1.239.061	2.666	3.303	132	17	150	3.154		-	3.154	631	2.523
13	1.230.387	2.746	3.379	135	18	153	3.226		-	3.226	645	2.581
14	1.221.774	2.828	3.456	138	18	156	3.299		-	3.299	660	2.639
15	1.213.222	2.913	3.534	141	18	160	3.375		-	3.375	675	2.700
16	1.204.730	3.001	3.615	145	19	163	3.452			3.452	690	2.761
17	1.196.296	3.091	3.697	148	19	167	3.530			3.530	706	2.824
18	1.197.922	3.183	3.782	151	20	171	3.611			3.611	722	2.889
19	1.179.607	3.279	3.868	155	20	175	3.693			3.693	739	2.954
20	1.171.350	3.377	3.956	158	20	179	3.777			3.777	755	3.022
Tổng	25.064.261		64.412	2.576	340	2.917	61.496	14.000	4.072	43.817	8.763	35.054

Dự phóng dòng tiền dự án




Năm	Dòng tiền vào - Doanh thu (triệu đồng)	Dòng tiền ra (triệu đồng)						Dòng tiền thuần sau chiết khấu (triệu đồng)	Dòng tiền lũy kế sau chiết khấu (triệu đồng)
		Chi phí đầu tư - Vốn chủ sở hữu	Trả nợ gốc vay	Chi phí vận hành hệ thống	Lãi vay	Thuế TNDN	Tổng		
1	2.578	5.600	846	117	882	36	7.481	(4.903)	(4.903)
2	2.637		944	120	784	67	1.915	663	(4.240)
3	2.697		1.051	122	675	100	1.948	630	(3.610)
4	2.758		1.172	125	554	136	1.987	596	(3.014)
5	2.821		1.306	128	418	175	2.027	563	(2.452)
6	2.886		1.456	131	267	218	2.071	529	(1.922)
7	2.951		1.625	134	98	264	2.121	495	(1.427)
8	3.019		-	137	-	296	433	1.414	(13)
9	3.087		-	140	-	310	449	1.324	1.311
10	3.158		-	143	-	323	466	1.239	2.550
11	3.230		-	146	-	617	763	1.042	3.592
12	3.303		-	150	-	631	780	978	4.570
13	3.279		-	153	-	645	798	917	5.488
14	3.456		-	156	-	660	816	861	6.349
15	3.534		-	160	-	675	835	808	7.157
16	3.615			163	-	690	854	758	7.915
17	3.697			167	-	706	873	711	8.626
18	3.782			171	-	722	893	667	9.293
19	3.868			175	-	739	913	626	9.920
20	3.956			179	-	755	9.34	588	10.507
Tổng	65.697	5.600	8.400	2.917	3.678	8.763	29.358	10.507	

Hiệu quả tài chính dự kiến cho mô hình đầu tư

Cho Tmax: 1380

Biểu đồ dòng tiền tích lũy của dự án
(Đvt: triệu đồng)

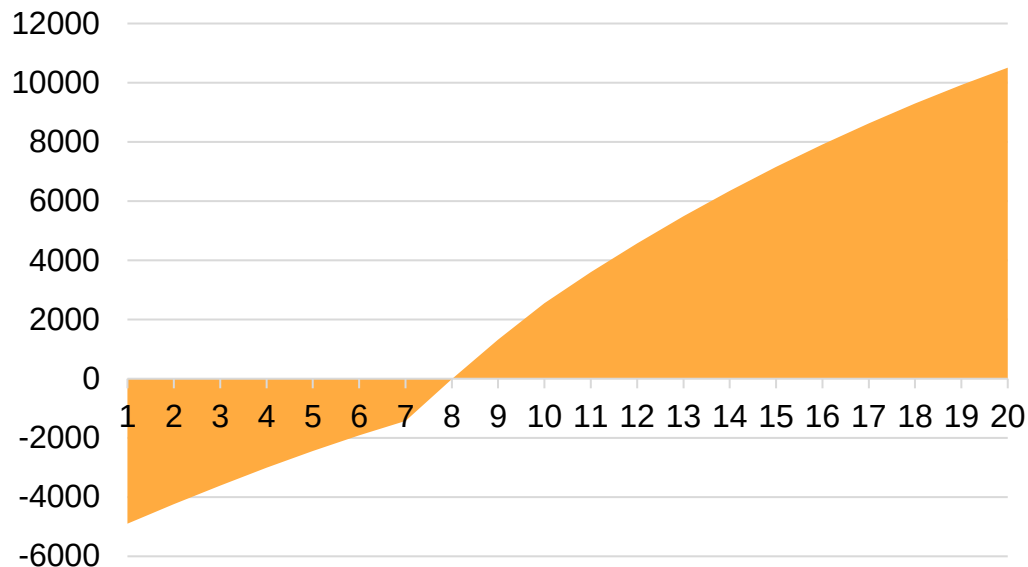

Hiệu quả tài chính

NPV 10.507 triệu đồng


IRR 14,56%

Thời gian
hoàn vốn có
chiết khấu 8 năm

Hiệu quả tài chính dự kiến cho mô hình đầu tư

Cho Tmax: 1400

Biểu đồ dòng tiền tích lũy của dự án
(Đvt: triệu đồng)

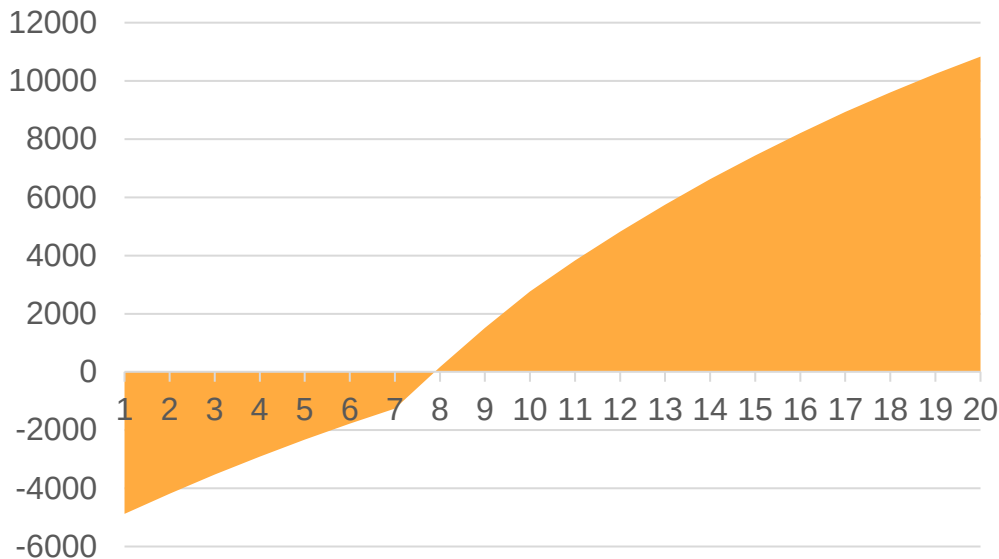

Hiệu quả tài chính

NPV 10.863 triệu đồng

IRR 15,09%

Thời gian
hoàn vốn có
chiết khấu 7 năm 11 tháng

03

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI NỔI LƯỚI (ĐẦU TƯ TRÊN MÁI NHÀ XƯỞNG)





Các lưu ý khi đầu tư dự án

01

Khu nhà xưởng có nằm trong khu vực bóng che bởi nhà/toà nhà xung quanh hay không?

02

Khu vực nhà xưởng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời có đủ truyền tải?

03

Vật liệu mái lắp đặt nếu là mái tôn thì thời gian sử dụng bao lâu để đảm bảo hệ thống lắp đặt tuổi thọ >20 năm

04

Đảm bảo kết cấu mái chịu được trọng lượng của hệ thống 14kg/m²

ĐỀ XUẤT THIẾT BỊ CHÍNH SỬ DỤNG TRONG HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

- Thương hiệu: Từ Top 10 nhà cung cấp trên thế giới
- Công suất: 440-450 Watts/tấm pin
- Bảo hành sản phẩm: 12 năm
- Bảo hành hiệu suất: 25 năm



BỘ BIẾN TẦN SOLAR INVERTER

- Thương hiệu: Từ Top 5 nhà cung cấp thế giới
- Bảo hành sản phẩm: 5 năm
- Theo dõi hoạt động của hệ thống năng lượng mặt trời qua máy tính/smartphone

CHI PHÍ ĐẦU TƯ THAM KHẢO

Chi phí đầu tư Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nổi lưới
(công suất 1000kWp)



STT	DIỄN GIẢI HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	THƯƠNG HIỆU	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (đồng)
I	THIẾT BỊ CHÍNH (PIN + INVERTER)				
1	Biến tần năng lượng mặt trời Sungrow 110 kW, 9 MPPT, 18 DC input, DC Switch, IP66, Anti-PID function, Anti corrosion C5	Từ Top 5 nhà cung cấp thế giới	Bộ	8	11.500.000.000
2	Thiết bị kết nối Smart Communication Box for each site, cloud monitoring, RS485 to Ethernet	Từ Top 5 nhà cung cấp thế giới	Bộ	1	
3	Tấm pin mặt trời Canadian Solar (Top 10 nhà cung cấp pin thế giới), công suất 440Wp, loại đơn tinh thể, hiệu suất module đạt 19.92%, trọng lượng nhẹ 24,9kg. Hộp đấu nối điện theo tiêu chuẩn IP68. Kích thước 2108x1048x40mm	Từ Top 10 nhà cung cấp thế giới	Tấm	2.272	
II	CÁP ĐIỆN		Hệ	1	
III	TỦ ĐIỆN MDB-PV1		Hệ	1	
IV	HỆ KHUNG ĐỠ PIN		Hệ	1	
V	HỆ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN		Hệ	1	
VI	ĐOẠN ÂM ĐƯỜNG		Hệ	1	
VII	TRẠM INVERTER		Hệ	1	
VIII	NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT, CHI PHÍ VẬN CHUYỂN, CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG TÁC HSE		Hệ	1	
	TỔNG CỘNG (CHƯA VAT)				11.500.000.000
	VAT				1.150.000.000
	TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM VAT				12.650.000.000

HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Thông số tính toán



Công suất	1000	kWp
Chi phí đầu tư (chưa bao gồm VAT)	11.500	triệu đồng
<u>Vốn chủ sở hữu</u> (30%)	3.450	triệu đồng
<u>Vay vốn trung dài hạn</u> (70%)	8.050	triệu đồng
Thời gian sử dụng hệ thống tối thiểu	20	năm
Giá điện bình quân	1.900	đồng/kWh
Tmax bình quân 1 năm	1.380	giờ
Sản lượng điện năm đầu tiên theo lý thuyết	1.379.558	kWh
Tỷ lệ suy giảm công suất năm đầu	3,0%	
Tỷ lệ suy giảm công suất các năm tiếp theo	0,7%	
Tốc độ tăng giá điện hàng năm	3,0%	
Tốc độ trượt giá hàng năm	2,0%	
Chi phí bảo trì/bảo dưỡng hàng năm	3,0%	doanh thu điện
Chi phí bảo hiểm tài sản	0,10%	chi phí đầu tư
Thời gian vay vốn	7	năm
Lãi suất vay vốn dự kiến	10.0%	/năm
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu dự kiến	9.0%	/năm

Kết quả kinh doanh của dự án



Năm	Sản lượng điện (kWh)	Giá điện EVN (đồng)	Tiền tiết kiệm khi sử dụng hệ thống NLMT (triệu đồng)	Chi phí phát sinh cho hệ thống (triệu đồng)			EBITDA-Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (triệu đồng)	Chi phí khấu hao (triệu đồng)	Chi phí lãi vay (triệu đồng)	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	Thuế TNDN (triệu đồng)	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
				Chi phí vận hành	Chi phí bảo hiểm tài sản	Tổng chi phí						
1	1.338.600	1.926	2.578	103	12	115	2.464	1.150	725	589	118	471
2	1.329.230	1.984	2.637	105	12	117	2.520	1.150	644	725	145	580
3	1.319.925	2.043	2.697	108	12	120	2.577	1.150	555	873	175	698
4	1.310.686	2.105	2.758	110	12	123	2.636	1.150	455	1.031	206	825
5	1.301.511	2.168	2.821	113	12	125	2.696	1.150	343	1.203	241	962
6	1.292.400	2.233	2.886	115	13	128	2.758	1.150	219	1.388	278	1.111
7	1.283.354	2.300	2.951	118	13	131	2.820	1.150	81	1.590	318	1.272
8	1.274.370	2.369	3.019	121	13	134	2.885	1.150	-	1.735	347	1.388
9	1.265.449	2.440	3.087	123	13	137	2.950	1.150	-	1.800	360	1.440
10	1.256.591	2.513	3.158	126	14	140	3.018	1.150	-	1.868	374	1.494
11	1.247.795	2.588	3.230	129	14	143	3.087	-	-	3.087	617	2.469
12	1.239.061	2.666	3.303	132	14	146	3.157	-	-	3.157	631	2.526
13	1.230.387	2.746	3.379	135	15	150	3.229	-	-	3.229	646	2.583
14	1.221.774	2.828	3.456	138	15	153	3.303	-	-	3.303	661	2.642
15	1.213.222	2.913	3.534	141	15	157	3.378	-	-	3.378	676	2.702
16	1.204.730	3.001	3.615	145	15	160	3.455	-	-	3.455	691	2.764
17	1.196.296	3.091	3.697	148	16	164	3.534	-	-	3.534	707	2.827
18	1.187.922	3.183	3.782	151	16	167	3.614	-	-	3.614	723	2.891
19	1.179.607	3.279	3.868	155	16	171	3.697	-	-	3.697	739	2.957
20	1.171.350	3.377	3.956	158	17	175	3.781	-	-	3.781	756	3.025
Tổng	25.064.261		64.412	2.576	279	2.856	61.556	11.500	3.021	47.035	9.407	37.628

Dự phóng dòng tiền dự án




Năm	Dòng tiền vào - Doanh thu (triệu đồng)	Dòng tiền ra (triệu đồng)						Dòng tiền thuần sau chiết khấu (triệu đồng)	Dòng tiền lũy kế sau chiết khấu (triệu đồng)
		Chi phí đầu tư - Vốn chủ sở hữu	Trả nợ gốc vay	Chi phí vận hành hệ thống	Lãi vay	Thuế TNDN	Tổng		
1	2.578	4.600	695	115	725	118	6.252	(3.674)	(3.674)
2	2.637		775	117	644	145	1.682	877	(2.797)
3	2.697		864	120	555	175	1.713	828	(1.969)
4	2.758		963	123	455	206	1.746	781	(1.188)
5	2.821		1.073	125	343	241	1.782	736	(451)
6	2.886		1.196	128	219	278	1.821	692	241
7	2.951		1.334	131	81	318	1.864	649	889
8	3.019		-	134	-	347	481	1.388	2.277
9	3.087		-	137	-	360	497	1.300	3.577
10	3.158		-	140	-	374	514	1.217	4.795
11	3.230		-	143	-	617	761	1.043	5.838
12	3.303		-	146	-	631	778	979	6.817
13	3.379		-	150	-	646	796	918	7.735
14	3.456		-	153	-	661	814	862	8.597
15	3.534		-	157	-	676	832	809	9.405
16	3.615			160	-	691	851	759	10.164
17	3.697			164	-	707	870	712	10.876
18	3.782			167	-	723	890	668	11.544
19	3.868			171	-	739	910	627	12.171
20	3.956			175	-	756	931	588	12.760
Tổng	64.412	4.600	6.900	2.856	3.021	9.407	26.784	12.760	

Hiệu quả tài chính dự kiến cho mô hình đầu tư

Cho Tmax: 1380

Biểu đồ dòng tiền tích lũy của dự án
Đvt: triệu đồng

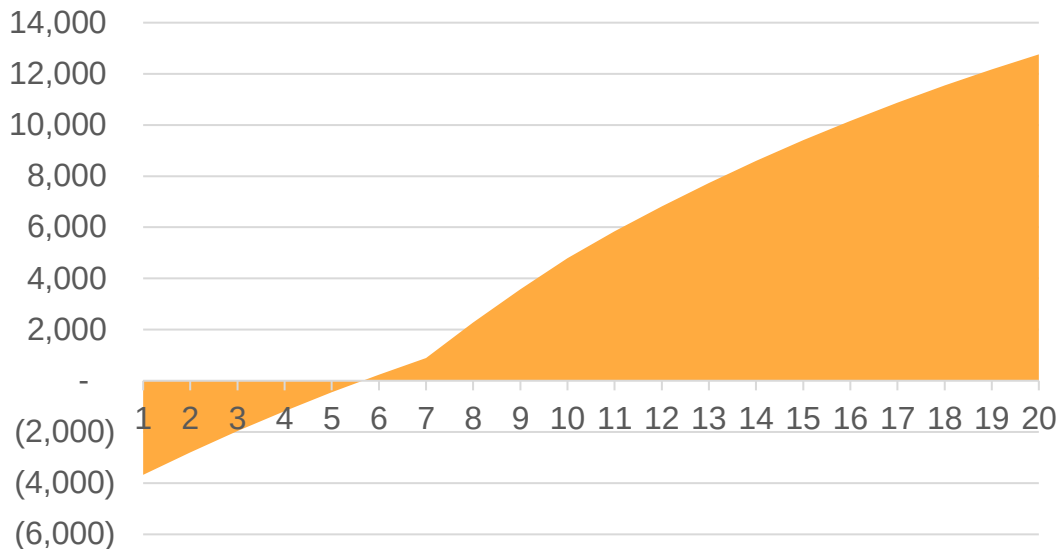

Hiệu quả tài chính

NPV 12.760 triệu đồng


IRR 23,27%

Thời gian
hoàn vốn có
chiết khấu 5,65 năm

Hiệu quả tài chính dự kiến cho mô hình đầu tư

Cho Tmax: 1400

Biểu đồ dòng tiền tích lũy của dự án
Đvt: triệu đồng

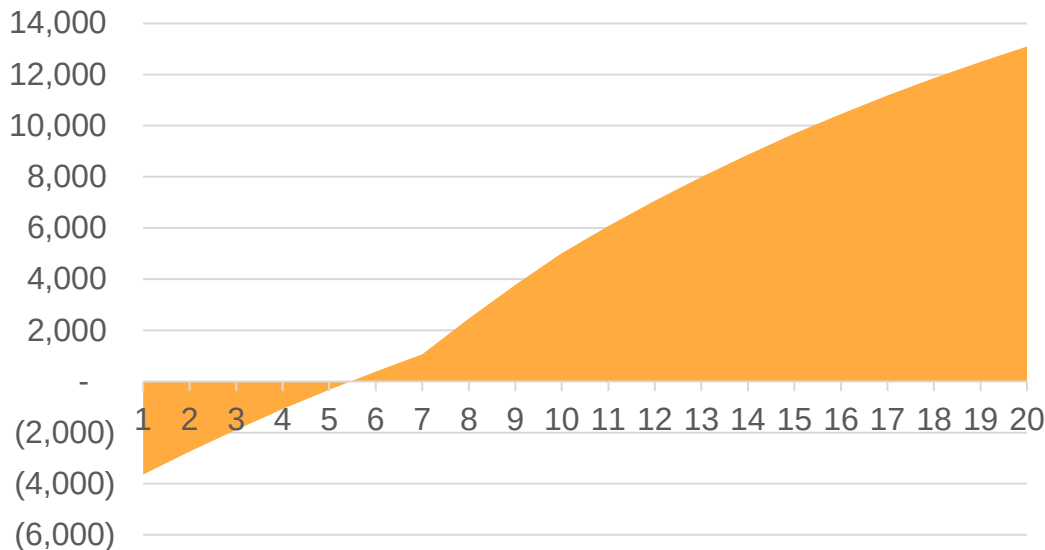

Hiệu quả tài chính

NPV 13.095 triệu đồng

IRR 24,06%

Thời gian
hoàn vốn có
chiết khấu 5,46 năm

Thank You

